



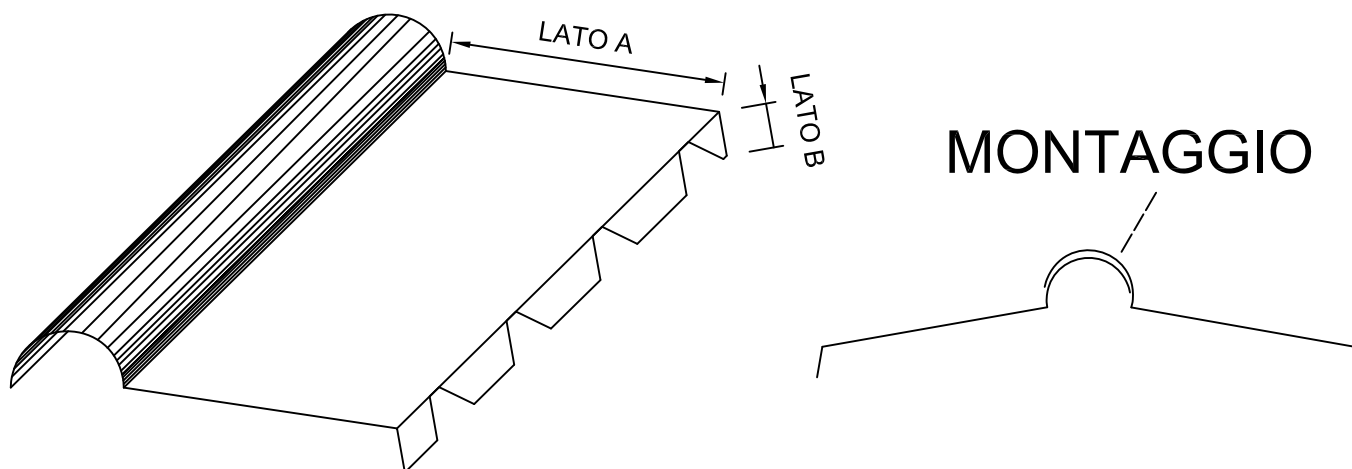

Questo tipo di colmo è il più comune. Viene realizzato in pezzi lunghi 2100 mm oppure 1570 mm, a richiesta può essere realizzato in pezzi anche più lunghi.



Tabella Indicativa in MM

Sviluppo	Lato A	Lato B	Semitondo
250	130	40	80
310	190	40	80
400	280	40	80
500	380	40	80
625	505	40	80
750	630	40	80

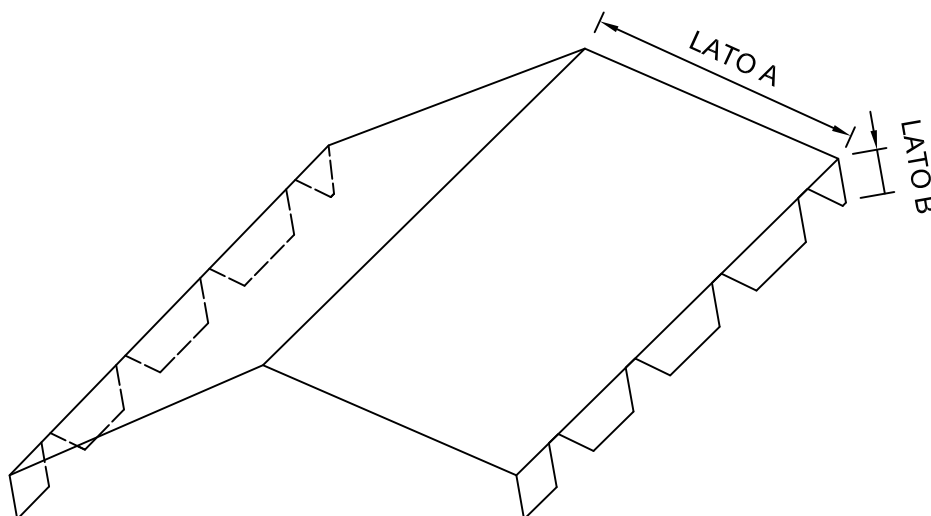

Questo tipo di colmo presuppone che le lamiere grecate, o i pannelli coibentati vengano montati perfettamente allineati su entrambe le falde.


Tabella Indicativa in MM		
Sviluppo	Lato A	Lato B
250	85	40
310	115	40
400	160	40
500	210	40
625	272	40
750	335	40

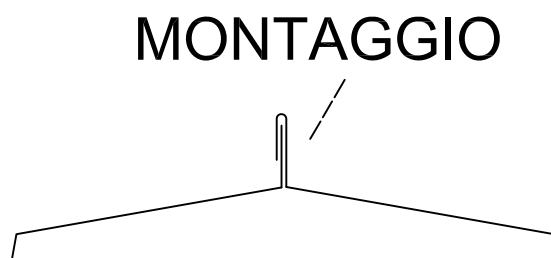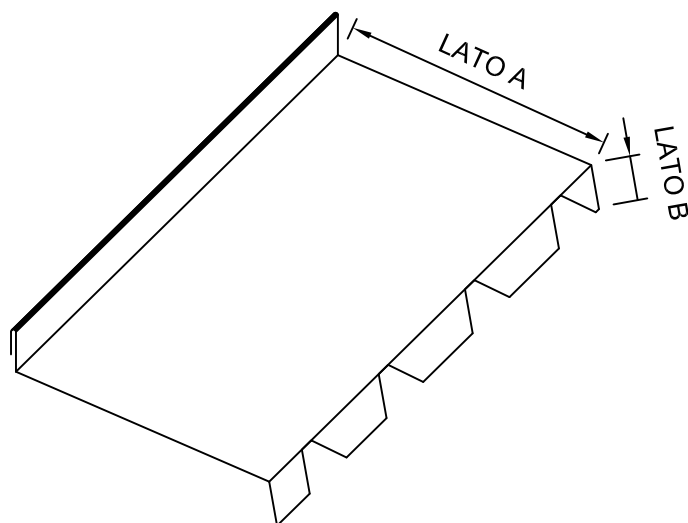

La metà che non presenta la schiacciata sarà 20 mm circa più lunga rispetto a quella con la schiacciata. Nella tabella sottostante il lato A, si riferisce alla metà più lunga.

Tabella Indicativa in MM

Sviluppo	Lato A	Lato B	Schiacciata
250	165	40	25+20
310	225	40	25+20
400	315	40	25+20
500	415	40	25+20
625	540	40	25+20
750	665	40	25+20

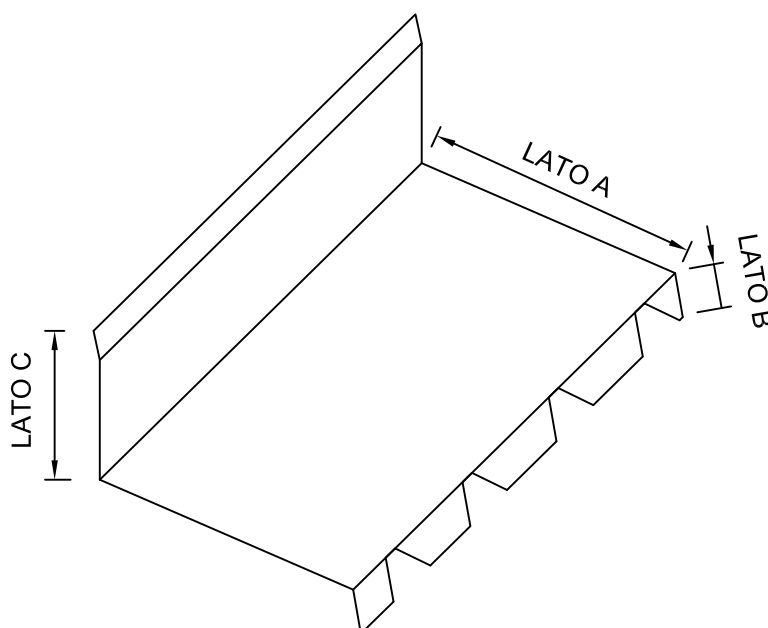

La scossalina a muro dentellata va realizzata in base alla pendenza del tetto.

Tabella Indicativa in MM

Sviluppo	Lato A	Lato B	Lato C
250	110	40	100
310	170	40	100
333	193	40	100
400	260	40	100
500	360	40	100
625	485	40	100
750	610	40	100

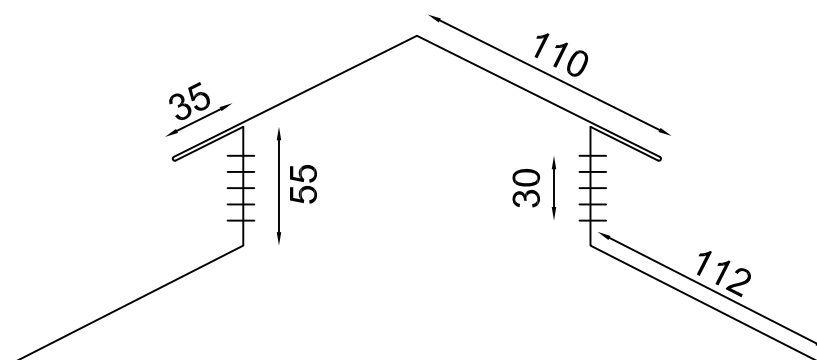
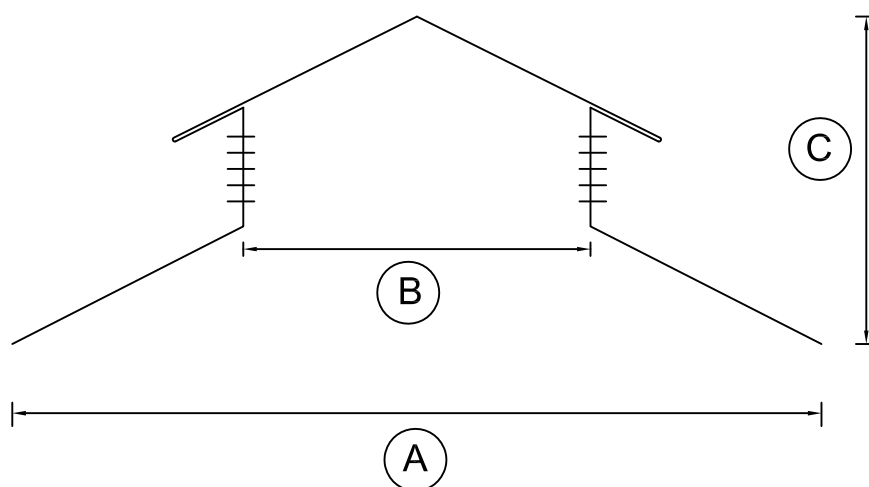


Tabella INDICATIVA Colmo SV 625 MM			
PENDENZA	QUOTA A	QUOTA B	QUOTA C
10%	374	149	74
20%	368	147	92
30%	359	144	109
40%	348	139	125
50%	335	134	139
60%	322	129	151
70%	307	123	163
80%	293	117	172
90%	279	111	180

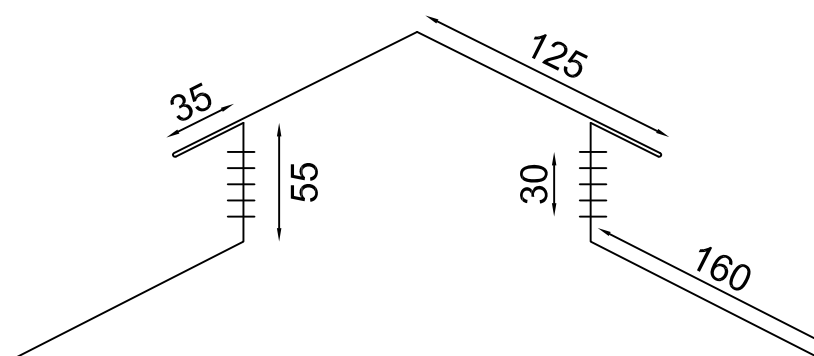
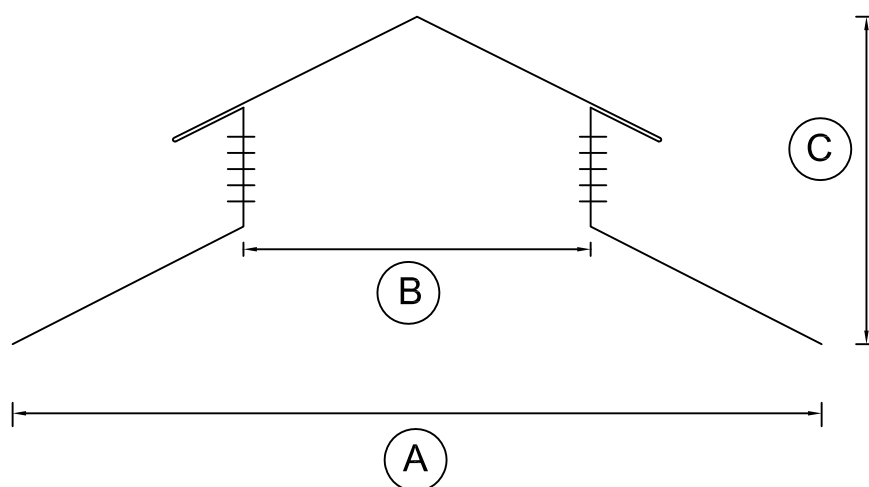


Tabella INDICATIVA Colmo SV 750 MM			
PENDENZA	QUOTA A	QUOTA B	QUOTA C
10	498	179	80
20	490	177	104
30	479	172	127
40	464	167	148
50	447	161	167
60	429	154	184
70	410	147	198
80	390	141	211
90	372	134	222




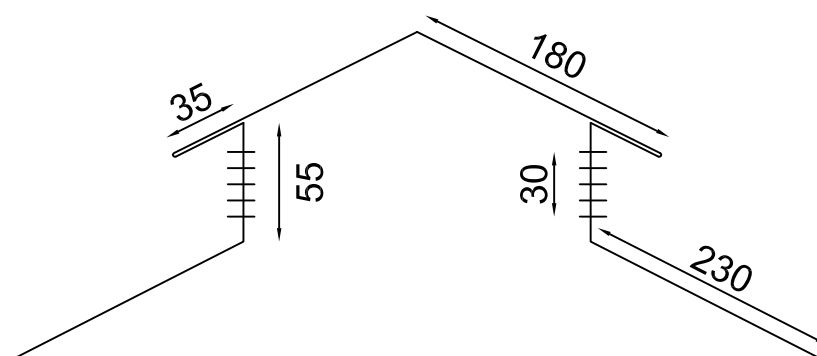



Tabella INDICATIVA Colmo SV 1000 MM			
PENDENZA	QUOTA A	QUOTA B	QUOTA C
10	746	289	92
20	735	284	129
30	718	278	163
40	696	269	194
50	671	259	223
60	643	249	248
70	614	238	270
80	586	226	289
90	557	216	306

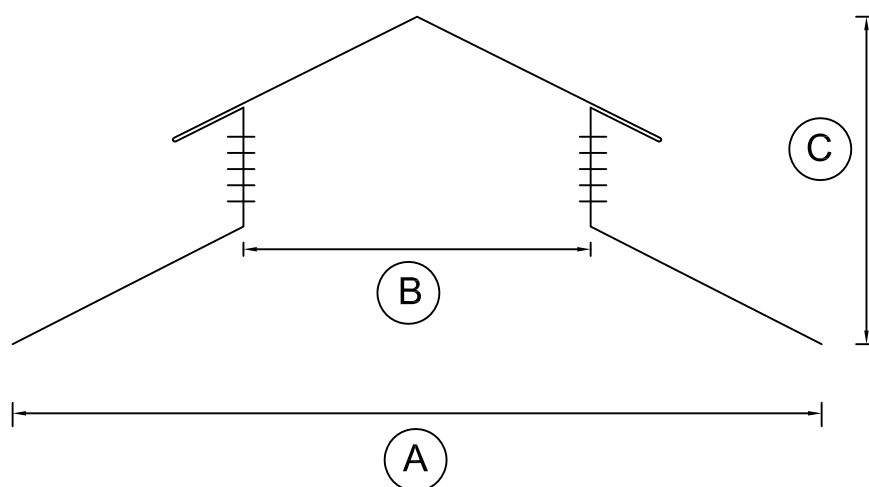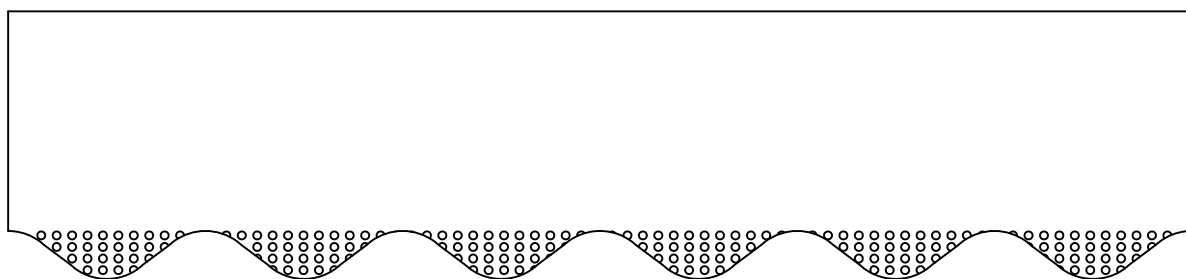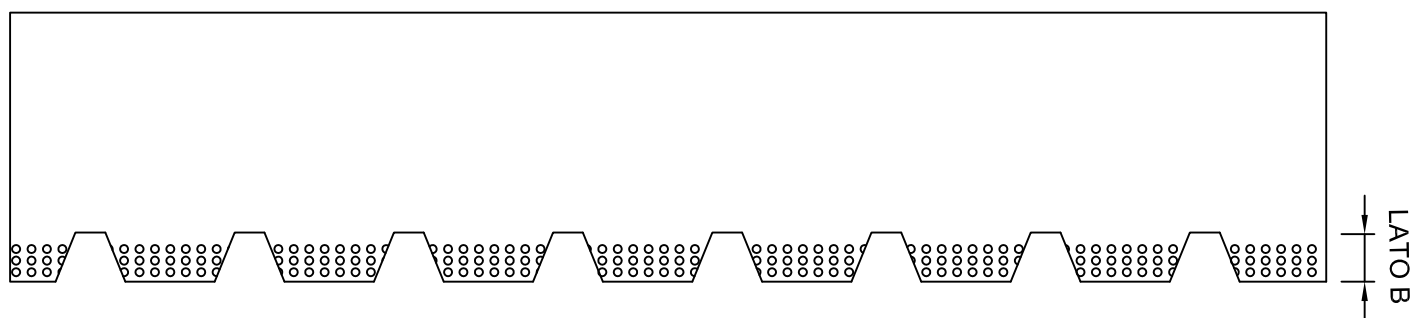

Per ogni tipologia elencata precedentemente è possibile praticare dei fori sul LATO B in modo da permettere l'areazione. E' inoltre possibile creare colmi normali e ventilati per qualsiasi tipo di lamiera o pannello ondulato basta presentare la scheda tecnica della lamiera o pannello in questione, correlata di tutte le quote necessarie.

Cliente: _____

Data: _____

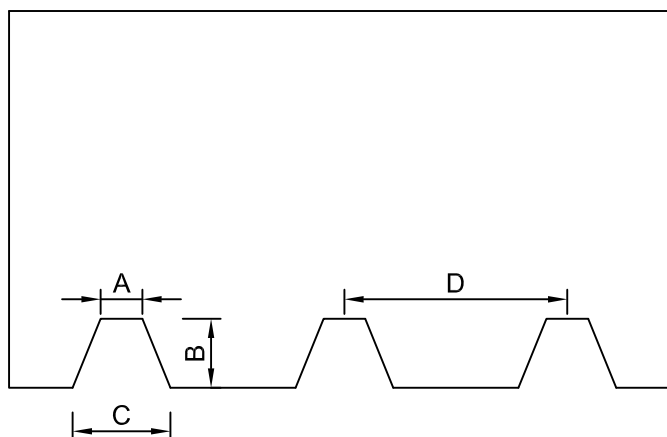

LATO A: MM _____

LATO B: MM _____

LATO C: MM _____


PASSO D: MM _____

MATERIALE: _____

SPESSORE: DECIMI _____

Cliente: _____

Data: _____

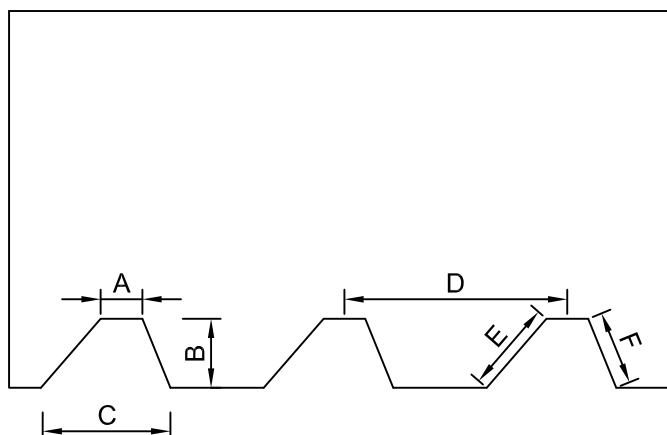

LATO A: MM _____

LATO B: MM _____

LATO C: MM _____

PASSO D: MM _____

LATO E: MM _____

LATO F: MM _____

MATERIALE: _____

SPESSORE: DECIMI _____

